

NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2020

janv.-20

Quantité minimum pour une opération : 500 000 exemplaires en national

FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

ENCARTS BROCHES

* sur totalité du tirage et sous réserve accord éditeur

Central	6,10 €
A cheval*	12,20 €
Prépiqué*	26,00 €

ENCARTS COLLES SUR UNE PAGE DE PUBLICITE INTERIEURE RECTO*

* sur totalité du tirage et sous réserve accord éditeur et faisabilité des titres

Carte	25,00 €
Echantillon ou booklet	32,00 €

ENCARTS COLLES SUR PAGE RECTO DE LA DOUBLE D'OUVERTURE*

* achat de la DO, sous réserve accord éditeur et faisabilité des titres

Carte	20,00 €
Echantillon ou booklet (selon épaisseur)	26,00 €

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film sur KIOSQUES

2 pages	45,00 €
> 2 pages	50,00 €

ENCART VOLANT JETE INTERIEUR

2 pages jetées (sous couverture en cours de brochage)	19,40 €
4 à 32 pages jetées (en aléatoire dans revue façonnée) < 40 g	24,10 €

NORMES TECHNIQUESFormat du magazine : **215 x 262 mm (L X H)**

DOS PIQUÉ - taqué en tête

ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉEGRAMMAGE PAPIER : <https://cmimedia.fr/specifications>**Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)**

QUANTITE A LIVRER : TIRAGE + 2% de passe impératif

NORMES DE CONDITIONNEMENT : <https://cmimedia.fr/specifications>

Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
Central ou à cheval	110 x 150	215 x 262
Prépiqué	110 x 150	205 x 252

Attention, vos textes et partie sensible d'image doivent être en retrait de 10 mm

FORMAT MINI : + 3 mm de rogne en tête

FORMAT MAXI : + 3 mm de rogne en tête + 5 mm de rogne en pied et en barbe

*Les encarts 2 pages doivent être fournis pliés avec un rabat technique non imprimé de 110 mm**Les encarts à partir de 8 pages doivent être tenus en tête ou comporter un dépassant de 10 mm sur la partie arrière*

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
Tout collage devra faire l'objet d'une étude de faisabilité chez les brocheurs		
Carte	60 x 80	120 x 150
Echantillon ou booklet (selon épaisseur si collage en DO)	60 x 80	120 x 150

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans tous les sens - POIDS MAXI : 25 g - EPAISSEUR MAXI (collage intérieur) : 2 mm

- Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
- Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 50 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 110	215 x 262

ENCARTS JETES INTERIEUR	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages jetées (sous couverture en cours de brochage)	110 x 150	190 x 250
4 à 32 pages jetées (en aléatoire dans revue façonnée) < 40 g	110 x 110	190 x 250

*grammage papier : 120 g/m2 au minimum pour un 2 pages***IMPERATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE**


- 2 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.

Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.


En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.**CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)**

CMI MEDIA - IMMEUBLE SEXTANT
 3-9 Avenue André Malraux - BUREAU SP 507 - 92300 LEVALLOIS PERRET
encarts@cmimedia.fr

ZONE DE COLLAGE

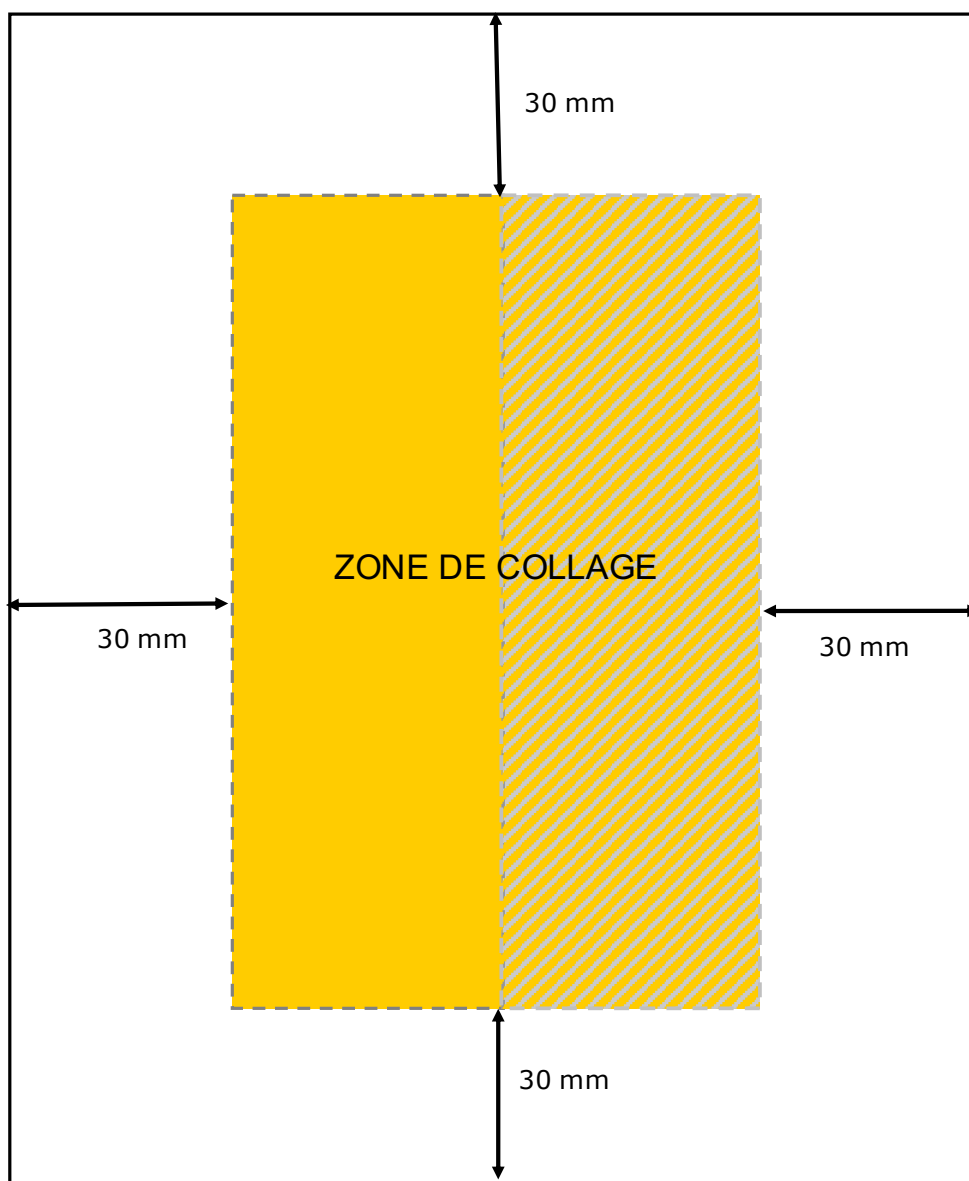

 ZONE DE COLLAGE

 ZONE DE COLLAGE ECHANTILLONS EPAIS
(Pas de collage au centre de la page)

- Tolérance de collage : 10 mm dans tous les sens
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 50 ex seront nécessaires pour effectuer des tests

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2020

Minimum quantity for an operation : 500 000 copies on national

TECHNICAL COSTS

Rates per 1000

BOUND INSERT

**In the entire circulation, under the editors agreement*

Central	6,10 €
Overlapped Insert*	12,20 €
Pre-stitched Insert*	26,00 €

INSERT GLUED ONTO A RHP ADVERT*

**In the entire circulation, under the editors agreement*

Card	25,00 €
Sample or booklet	32,00 €

INSERT GLUED ON TOP OF THE DOUBLE-SIDED OPENING

**Buying a double opening*

Card	20,00 €
Sample or booklet (according to thickness)	26,00 €

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for newsstands

On Editor agreement

2 pages	45,00 €
> 2 pages	50,00 €

LOOSE INSERT put inside in an unspecified place, for newsstands

2 loose pages (inserted at the time of binding)	19,40 €
4 to 32 pages (inserted in the finished magazine) > 40 g	24,10 €

Magazine format : **215 x 262 mm (W x H)**

SADDLE STITCHED - jog to the head

ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED

PAPER WEIGHT : <https://cmimedia.fr/specifications>

This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial (PEFC-FSC)

DELIVERY AMOUNT : PRINT RUN + 2% of waste

Packaging instructions : <https://cmimedia.fr/specifications>

Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below

BOUND INSERT	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
Central or Overlapped	110 x 150	215 x 262
Pre-stitched	110 x 150	205 x 252

Attention, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

MINIMUM FORMAT : + 3 mm of top bleed

MAXIMUM FORMAT : + 3 mm of top bleed, + 5 mm of bottom bleed and foredge bleed.

Inserts of 2 pages must be provided with an unprinted technical flap of 110 mm

inserts from 8 pages must be submitted with a closed head or with an excess of 10 mm to the back

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
<i>Any insert or glued sample must be subject to a feasibility study at the binderys</i>		
Card	60 x 80	120 x 150
Sample or Booklet (according to thickness if gluing in opening spread)	60 x 80	120 x 150

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in both directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS (inside gluing) : 2 mm

- Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
- The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 50 samples, no later than 6 weeks before publication.

Gluing Limits, see below

INSERT ON OBC, POLYBAGGED	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 110	215 x 262

LOOSE INSERT put inside in an unspecified place, for newsstands	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 loose pages inserted at the time of binding	110 x 150	190 x 250
4 to 32 loose pages or more inserted in the finished magazine < 40 g	110 x 110	190 x 250

paper weight : 120 g/m2 minimum for an insert of 2 pages

REQUIRED TECHNICAL DOCUMENTS:

- 2 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval
- A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.


If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.


CONTACT (This is not the delivery address for final copies)

CMI MEDIA - IMMEUBLE SEXTANT
3-9 Avenue André Malraux - BUREAU SP 507 - 92300 LEVALLOIS PERRET
encarts@cmimedia.fr

GLUING ZONE

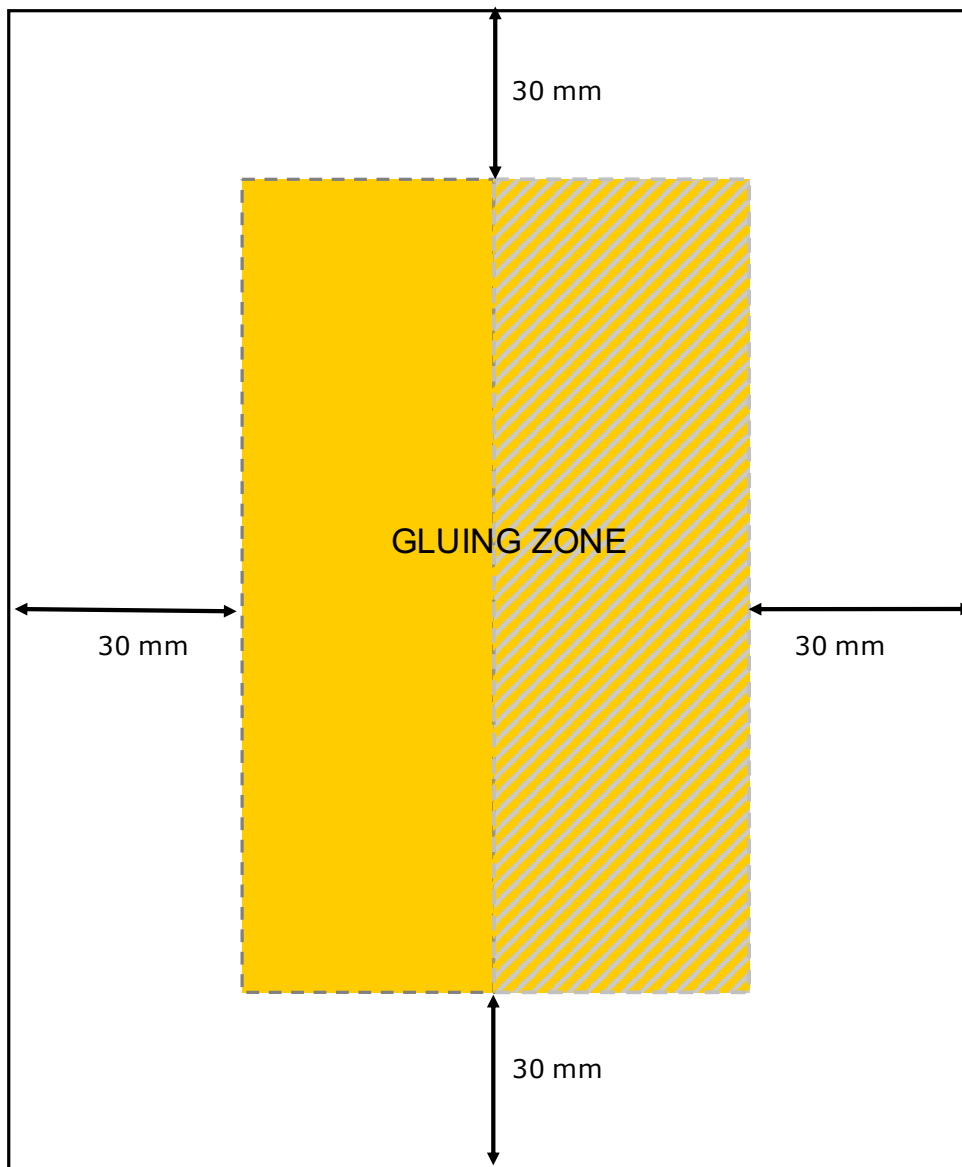

 GLUING ZONE

 GLUING ZONE FOR THICK SAMPLE
(No glued inserts in the center of the page)

- Gluing limits : 10 mm in all directions
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 50 samples are required for performing the tests.